




ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ

Concrete pouring and pumping

ਆਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

- ਗਿੱਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਗੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਹਾਰਡ ਹੈਟ, ਦਸਤਾਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ। ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੋ।
- ਜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 510 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (20 ਇੰਚ) ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਟਰ (3 ਫੁੱਟ) ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

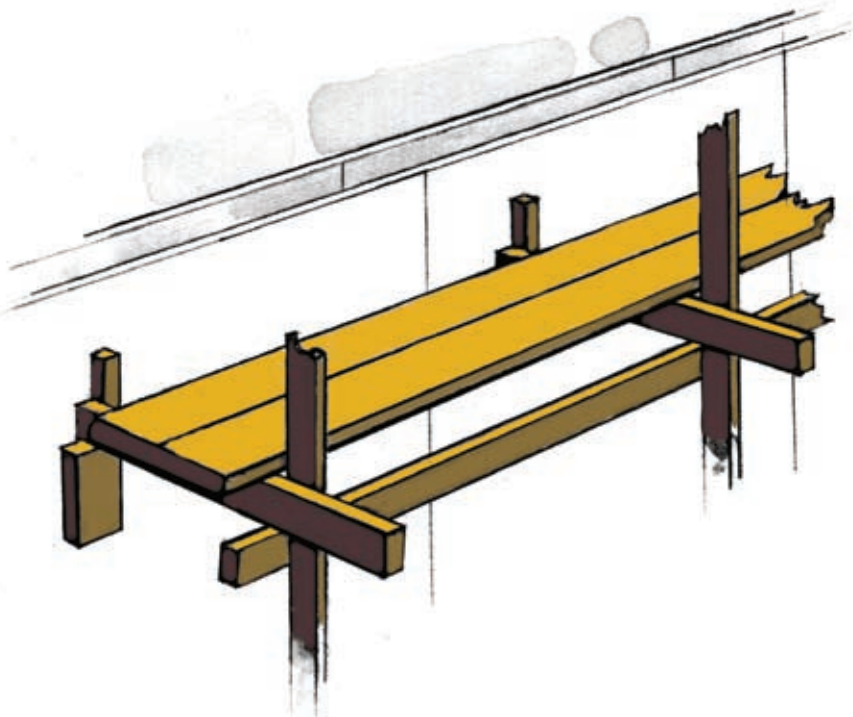

ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਲ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੈੜ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਪੈੜ, ਗ੍ਰੈਡ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: _____ ਪਤਾ: _____

ਮਾਲਕ: _____ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ: _____

ਤਾਰੀਖ: _____ ਸਮਾਂ: _____ ਸਿਫਟ: _____

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: _____ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: _____

ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ:

ਨਾਮ: (ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ)	ਦਸਤਖਤ:	ਕੰਪਨੀ:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: _____

ਮੈਨੇਜਰ: _____ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ: _____

(ਦਸਤਖਤ)

(ਦਸਤਖਤ)

WORK SAFE BC

WORKING TO MAKE A DIFFERENCE
worksafebc.com